



infrastructuur
betonbouw

WERK: Drukken ETten. Leun

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code

dd:

par:

Aan: Cob. Ing G. Vinken

Van: A. Maarseveen



15.5.3 tel. 21.5333

Utrecht 29 dec '83

Hierbij de beloofde tekening stempelbalk(en) t.b.v. bovengenoemd werk. De tekening gaat er van uit, dat de stampeling aan beide zijde wordt aangebracht.

De uitvoering is gedacht in prefab. (hij's ogen zijn niet getekend.) Voor prefab. uitvoering is het nodzakelijk alle maten in het werk te controleren.

Mocht de aannemer voorkeur hebben voor uitvoering in situ, dan vervallen de in te lijnen ankers M24 met toebehoren maar worden vervangen door een $\varnothing 22$ resp $\varnothing 18$ tel in te lijnen staven $\varnothing 16$ Lang 0.60m (volgens onderstaande schets)

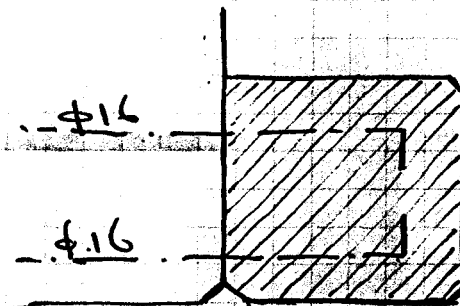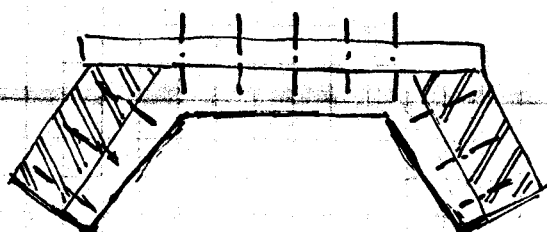

Het gewicht per stempelbalk is ca 1200 kg resp ca 1000 kg. Op de bijgevoegde bylagen zijn nog enkele gegevens vermeld

m.v. op.

 infrastructuur betonbouw	WERK:				blz:	
	CODE:	Techn. code	Geogr. code	Werk of KM.	Object code	dd:
						par:

Enkele gegevens.

Stempelbalk A (groot)	Beton B22 ⁵	-	0.50 m ³
	Wapeningstaal	-	64 kg.
	4 Ankens M.24.		
	Gewicht		1200 kg.

Stempelbalk B (klein)	Beton B22 ⁵	-	0.40 m ³
	Wapeningstaal		53 kg
	4 Ankens M.24.		
	Gewicht		1000 kg

Bij dit "ontwerpje" is uitgegaan van uitvoering overdag.

Ook de globale begroting gaat hiervan uit.

Wij schatten de kosten tussen de 6500,- en 7000,- (incl. 10% Aanw.).

Globaal samengesteld als volgt.

Wapening	110 kg	200.-
Beton	1 m ³	200.-
Bekisting	totaal ca. 6 m ²	1200.-
Ankens + toebehooren		400.-
Pagel / Epoxy lijm		200.-
Boren gaten / montage / maatvoering	48. mu.	2400.-
Kraan	8 uur @ 150.-	1200.-
		5800.-
10% Risico - Winst Aanw.		580.-
		6380.-
		↓
		6500.-



infrastructuur
betonbouw

WERK:

CODE:

Techn. code

Geogr. code

Werk of KM.

Object code


blz:

dd:


par:

Buigstaal

Stempelbalk A.

staaf no	aantal	φ	vorm	lengte	lang φ 12 totaal	lang φ 16 totaal
1	4	16	115 \ 230 / 115	4.60		18.40
2	2	12	230	2.30	4.60	
3	2 x 2	12		1.65	6.60	
4	8	12		1.30	10.40	
5	2 x 7	12		1.25	17.50	
Totaal lengte:					39.10	18.40
Totaal gew:					34.72	29.04

64 kg

1	4	16	75 \ 230 / 75	3.80		15.20
2	2	12	230	2.30	4.60	
3	2 x 2	12		1.20	4.80	
4	8	12		1.30	10.40	
5	2 x 5	12		1.25	12.50	
Totale lengte					32.30	15.20
Totaal gew.					28.68	23.98

53 kg